



<https://idautomation.com.mx>

ACERCA DE NOSOTROS

MÁS DE 16 AÑOS DE EXPERIENCIA

en desarrollo de soluciones Integrales para todos los mercados verticales de la industria.

Nuestros Productos y servicios se basan en identificación y captura automática de datos a través de código de barras en etiquetas, DPM, Digimarc, reconocimiento de caracteres, RFID, trazabilidad, sistemas de gestión de almacenes, marcado laser, visión, sensores, cámaras de vídeo vigilancia, etc., para diferentes industrias.



INDUSTRIAS



RETAIL



Mejora la experiencia de compra de tus clientes finales y automatiza los pisos de venta.



SALUD



Utiliza equipo ADC con recubrimiento antibacterial y equipo que no tenga interferencias con equipo médico.



MANUFACTURA



Marcado Laser, Lectura y Trazabilidad para automatizar los procesos de producción.



TRANSPORTACIÓN Y LOGÍSTICA



Asegura altos niveles de precisión en logística y tiempos de entrega.



HOSPITALIDAD



Soluciones en los diferentes conceptos de gasolineras, exteriores, móviles y puntos de venta externos.

SUCURSALES

Nuestra ubicación estratégica nos permite cubrir a todo el país desde alguno de nuestros puntos distribuidos en México.



LANZAMIENTOS

LANZAMIENTOS

ANYPOS 600 -Windows/ Android

N97: Quad Core 2.0 GHz, 3.6GHz (Turbo)
I3-1115G4: Dual Core 3.06GHz, 4.1GHz (Turbo)
I5-1235U: 10 Cores 2.5GHz, 4.4GHz (Turbo)



Memory: 8GB, up to 32GB
Storage: 128GB, up to 512GB

4* USB, 2*RS232 (2*RJ48), 1*RJ45, 1*RJ45, 1*DK,
1*24V DC_IN, 1*HDMI, 1*DC_OUT (12V), 1* Audio
(Optional) + 3* Power USB
(1*24V + 2*12V) (Optional)



Main Display: 15"LCD, 1024*768 (PCAP)
15.5" LCD. 1920*1080 / 1366*768 (PCAP)
2nd Display: 11,6" LCD, 1024*768 (PCAP
Optional) 15" LCD, 1024*768 (PCAP Optional)
15,6" LCD 1920*1080 / 1366*768 (PCAP
Optional)
VFD (CD220&CD320)



Power Adapter
AC Input 100-240v, 50-60Hz
DC Output 24v/ 2.5A



Dimension	15":
343,5*205*367	(mm)
15,6":	370*200*355 (mm)



WINTEC

LANZAMIENTOS

ANYPOS 100

CPU: RK3568 Cortex A55 Quad core
2.0GHz



Memory RAM: DDRIII 4GB



INTERFACE: 5*USB(2*USB3.0),
2*RS232(RJ48),
2*RS232(DB9),1*RJ45,1*DK,1*24V
DC_IN,1*HDMI



Display Front: 15.6" TFT
(1920*1080)



Power Adapter
DC 24V/2.5A



LAN: 1*10/100/1000M Ethernet
WiFi: 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)



WINTEC

LANZAMIENTOS

ANYPOS 10 - Price Checker

RK 3566 Quadcore 1.86GHz



Memory: 4GB
Storage: 32 GB

1*12V_IN, 1*RJ45, 1*MICRO USB, 1*USB-A 3.0



Main Display: 10.1" LCD, 1280*800 (PCAP)

Power Adapter
AC Input 100-240v, 50-60Hz
DC Output 12v/ 3A or POE,
802.11at



Dimension
278*42.5*194 (mm)

WINTEC

LANZAMIENTOS

Monitor Touch DL215T2

Instalación múltiple: VESA/ Wall Mounting/
Desktop



Pantalla táctil Anti Grasa PCAP

Altavoz 4 w*1



Display: 21.5" LCD 1920*1080
479.8*271,3mm

Multiple signal Input
support HDMI, VGA, DP



Size: 520*320*54 (mm)

WINTEC

LANZAMIENTOS

TÉRMINALSKORPIOX5 XLR

Qualcomm 660 con CPU de 2,3 GHz.



Totalmente robusto, resistente a golpes, funcionando en los entornos más severos.



Imagen 2D estándar, imagen medio alcance y el inigualable imagen 2D de rango extra-largo (XLR).



skorpio x5



Máxima potencia de cálculo de la plataforma líder del mercado



Display 4.3 inch WVGA



Dispositivo AER
Cumple con los requisitos de nivel profesional establecidos por Google.



DATALOGIC
THE VISION IS YOURS

ID AUTOMATION

LANZAMIENTOS

MAGELLAN 9600i

Windows10, Linux, Android,[™]
OPOS and JavaPOS utilities are available
for download



Powered USB Host (Type A) (x2);
Powered RS-232; Remote Scale Display;
EAS Controller Ports; Sensormatic,
Interlock



Consumo de energía del escáner: 12 VCC
En funcionamiento (nominal): 9,3 vatios
Dormir: 7,3 vatios;
Escáner opcional Bloque de CC: Entrada de
CA: 100 - 240 VCA, 50-60 Hz;
Bloque Ethernet opcional de 48 VCC:
Entrada de CA: 100 - 240
VCA, 50-60 Hz



EAN/JAN/UPC, Código 128, Compuestos EAN/JAN;
Compuestos GS1 DataBar; Barra de datos GS1 ampliada
Apilados; Barra de datos GS1 apilada; Barra de datos GS1
apilada
Omnidireccional; MicroPDF417; PDF417; UPCA/E
Composicion. Código Azteca; Matriz de datos; Código QR,
micro
QR, código de barras Digimarc y todos los códigos GS1
futuros.



Elimina la necesidad de
servidores adicionales
o conexiones en la
nube



El diseño del plato de báscula All-Weighs
permite a los usuarios colocar productos que son
demasiado largos para caber en el plato al
proporcionar una superficie de pesaje alternativa
en la parte superior del capó.

DATALOGIC
THE VISION IS YOURS

ID AUTOMATION

LANZAMIENTOS

MAGELLAN 9550


Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes. EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites Aztec Code; Data Matrix; QR Code, Micro QR Code



RS-232 Single Cable/Dual Cable
USB COM/OEM/Keyboard
USB Single Cable COM



AC Input: 100 - 240 VAC, 50-60 Hz Power
Consumption: Operating (Nominal): 3.95W (2.57
ECO Mode) Idle (Nominal): 2.6W (1.7W ECO
Mode)

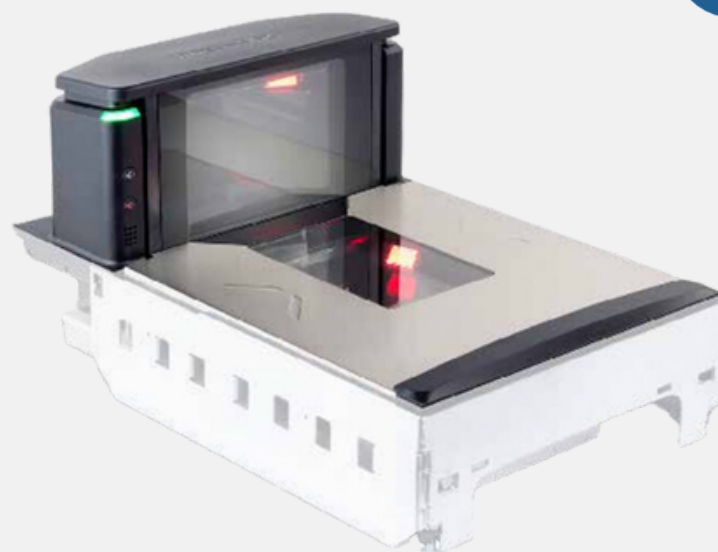

Horizontal and Vertical Window: Graphic Formats: BMP, JPEG; Greyscale: 256, 16, 2
Multiple Diffused LEDs: Orientation and wavelength optimized for eye comfort
Seamless reading of linear and 2D codes in all planes (5 sides plus Customer Service Scanner)



Depth (Below Counter): 10.2 cm / 4.0 in
Height (Above Counter): 13.0 cm / 5.1 in
Length (By Model): Width: 29.2 cm / 11.5 in
9551 (Short, Scanner Only): 35.6 cm / 14.0 in
9553 (Medium, Scanner Only): 40.1 cm / 15.8 in
9555 (Long, Scanner Only): 50.8 cm / 20.0 in
9554 (Medium, Scanner/Scale): 40.1 cm / 15.8 in
9556 (Long, Scanner/Scale): 50.8 cm / 20.0 in



El diseño del plato de báscula All-Weighs permite a los usuarios colocar productos que son demasiado largos para caber en el plato al proporcionar una superficie de pesaje alternativa en la parte superior del capó.

DATALOGIC
THE VISION IS YOURS

ID AUTOMATION

LANZAMIENTOS

POWERSCAN 9600

Escáner de mano industrial de gama alta de la serie PowerScan que le ayuda a superar sus objetivos de trazabilidad.



Sistema de radio de banda estrecha patentado: STAR.



Arquitectura Plug and Play ayuda a mantener la integridad de la red y se puede configurar fácilmente entre RS-232, USB, USB-C, Ethernet, Ethernet I/P o Profinet.



Equipado con una única cámara para capturar códigos 1D y 2D de baja densidad dentro de rangos de lectura normales.



La tecnología de batería inteligente maximiza y optimiza la eficiencia de carga, proporcionando una indicación del estado de la batería.



Clasificación IP65 e IP67 resistirá caídas desde 2,5 m sobre concreto duro y el gatillo está probado para resistir hasta 10 millones de golpes.

DATALOGIC
THE VISION IS YOURS

ID AUTOMATION

LANZAMIENTOS

JOYA™ TOUCH 22

Qualcomm® platform SDA660 System-on-Chip running at 2.2 GHz



Android™ operating System with Google Mobile Services



Datalogic launcher as lockdown solution;
Datalogic Enterprise Browser as lockdown browser
supporting Javascript SDK;
SoftSpot soft Trigger; WiFi Guard;
Datalogic Logger



Memory System RAM: 4 GB; System Flash: 32 GB CPU
Qualcomm® SDA660 System-on-Chip 2.2 GHz Operating System
Android 11 (Upgradeable to Android 13)



Display 4.3 inch full touch TFT-LCD
color display; FWVGA: 854 x 480
pixels; 16M colors, LED backlight



Interfaces USB-C: High Speed USB 2.0 Host
and Client




DATALOGIC
THE VISION IS YOURS

ID AUTOMATION

LANZAMIENTOS

TERMINAL MEMOR 11

Procesador Octa-Core que funciona hasta 2,3 GHz combina con



Tecnología SafeSwap™ incorporada,



Motor de escaneo 2D de alta gama, escaneo de alta velocidad.



Gestión inteligente de la batería versátil. Esto incluye opciones para extender la vida útil de la batería hasta en un 20%.



4 GB de RAM integrada



Wi-Fi, FFHE HP 2D Imager con Green Spot, Android v11 AOSP, Color Negro (incluye batería, cable USB, correa de mano).

DATALOGIC
THE VISION IS YOURS

ID AUTOMATION

LANZAMIENTOS

TERMINAL MEMOR 12

Qualcomm QCx4490 Octa-núcleo 2,4 GHz
Android 13, actualizable a Android 18
Estampado de fecha y hora bajo control de software



High Speed USB 3.2 gen1 Host and Client
(Type-C); Super Speed USB 2.0 (Type-C,
Bottom I/O)



Carga inalámbrica: WPC Qi EPP compliant; 7W charging



Paquete de baterías intercambiables de
1 pieza con baterías recargables de
iones de litio; 3,87 V; 4.000 mAh típico
(14,98 vatios-hora)



RAM, más 2 opcionales
Memoria GB SWAP (usando
almacenamiento flash como RAM
adicional,
activado a través de una
configuración).
Almacenamiento flash UFS: 64 GB
(ambos modelos)



165 x 76.7 x 13.5 mm / 6.49 x 3.0 x 0.53 in 6.0 in

DATALOGIC
THE VISION IS YOURS

LANZAMIENTOS

SMART STAND NE150

Con cable USB Type C para tablet ideal para mPOS con cualquier sistema operativo, Android, iOS, Windows y Linux.



Capacidad de añadir lector de tarjetas o chips (no incluido) para habilitar rápidamente la POS móvil

Permite energizar un Tablet POS e interfazar periféricos a través de un multi-hub conectado al puerto USB-Type C.



Se inclina para ángulos de visión ideales, y gira de comerciante a consumidor; mango de agarre suave para un fácil uso móvil y soporte secundario.

USB 2.0 y USB-A port



Puede soportar más de 85 K ciclos de inclinación y más de 50 libras de fuerza de tracción cuando se utilizan adhesivos.



inVue

LANZAMIENTOS

EPSON TM-T20III

La solución económica, eficiente e ideal para el comercio de las pequeñas y medianas empresas



Epson ePOS SDK (iOS/Android).



Carga rápida de papel, cortador automático e indicadores LED. Opciones para reducir el consumo de papel en un 30%



Conectividad USB + serial o USB + Ethernet



Imprime textos y gráficos en recibos a velocidades de hasta 250 mm/s, así como logotipos, cupones y códigos de barras de forma nítida.



14 cm x 19,9 cm x 14,6 cm (5.51" x 7.83" x 5.75") (Ancho x Profundidad x Alto)



LANZAMIENTOS

TABLET ET-40

Delgada y liviana de estilo consumidor con robustez absoluta: especificación de caída de 4 pies/1,2 m (5,1 pies/1,55 m con funda resistente); IP65



Las conexiones Wi-Fi inalámbricas más rápidas con Wi-Fi 6



Escaneo integrado de clase empresarial.



Paquete de herramientas de software Mobility DNA Professional de cortesía listo para usar, con opción de actualizar a la licencia Mobility DNA Enterprise



Pantalla de 8", 10"



Ciclo de vida más largo que los dispositivos de consumo con hasta 6 años de servicio y soporte desde la venta inicial



LANZAMIENTOS

TECLADO G86-61410SPOS

Teclado multifuncional de tamaño pequeño con 135 mejorado
Diseño de teclas de posición y terminal de tarjeta magnética



Windows 11/ Windows 7/ Windows 8
Windows 10

Dimensión del embalaje
415 mm x 260 mm x 50 mm



Consumo de
corriente 100 mA

Diseño de producto robusto con protección
contra derrames y polvo
IP 54 campo clave resistente para entornos
hostiles



Banda magnética de 3 pistas de alto rendimiento
terminal con cabezales libremente programables
y terminadores para cada pista

CHERRY
ENTER EXCELLENCE

CÁMARAS DE SEGURIDAD

LANZAMIENTOS

CÁMARA BALA DS-2CD2T47G2H-LI

4 MP Smart Hybrid Light with ColorVu Fixed Bullet Network Camera

Image Sensor 1/1.8" Progressive Scan CMOS
Max. Resolution 2688 × 1520



Min. Illumination Color:
0.0005 Lux @ (F1.0, AGC
ON), 0 Lux with light



Image Settings Rotate mode, saturation, brightness,
contrast, sharpness, gain, white balance, adjustable
by client software or web browser
Day/Night Switch Day, Night, Auto, Schedule



Lens Type Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional
Focal Length & FOV 2.8 mm, horizontal FOV 104.0°,
vertical FOV 54.4°, diagonal FOV 126.7° 4 mm,
horizontal FOV 89.2°, vertical FOV 45.5°, diagonal FOV
108.2°



Video Bit Rate 32 Kbps to 8 Mbps
H.264 Type Baseline Profile, Main Profile,
High Profile
H.265 Type Main Profile
Bit Rate Control CBR, VBR Scalable Video
Coding (SVC) H.264 and H.265 encoding
Region of Interest (ROI) 1 fixed region for
main stream and sub-stream



Ethernet Interface 1 RJ45 10 M/100 M self-
adaptive Ethernet port

HIKVISION

ID AUTOMATION

LANZAMIENTOS

DS-2CE16U0T-ITF

8 MP Camera

Image Sensor 8.29 MP CMOS
Signal System PAL/NTSC
Resolution 3840 (H) × 2160 (V)



Min. illumination 0.01
Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux
with IR



Image Mode STD/HIGH-SAT
AGC Yes
Day/Night Mode Auto/Color/BW (Black and White)
White Balance Auto/Manual



Lens 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens
Horizontal Field of View 102.9° (2.8 mm), 79° (3.6 mm),
44.7° (6 mm)
Lens Mount M12



Power Supply 12 VDC ± 25% *You are
recommended to use one power adapter
to supply the power for one camera.
Power Consumption Max. 2.9 W



Interface
Video Output Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS

HIKVISION

ID AUTOMATION

LANZAMIENTOS

DS-2SE7C425MWG-EB/26(F0)

4 MP 25 × IR Network Speed Dome

Image Sensor [Panoramic channel] 1/2.5"
Progressive Scan CMOS [PTZ channel] 1/2.8"
Progressive Scan CMOS



Min. Illumination [PTZ channel] Color: 0.005 Lux @
(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON),
0 lux with IR
[Panoramic channel] Color: 0.0005 Lux @ (F1.0,
AGC ON), 0 Lux with Light



Image Wide Dynamic Range (WDR)
[Panoramic channel] Digital WDR [PTZ channel] 120 dB



PTZ Movement Range (Pan) 360°
Movement Range (Tilt) -15° to 90°
Lens FOV [Panoramic channel] horizontal field of
view: 180°±10°, vertical field of view: 80°±5° [PTZ
channel] horizontal field of view: 55° to 3°



Video Main Stream [PTZ channel] 50 Hz:
25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 ×
960, 1280 × 720), 60 Hz: 30 fps (2560 ×
1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 ×
720) [Panoramic channel] 50 Hz: 25 fps
(3632 × 1632, 3680 × 1656), 60 Hz: 30 fps
(3632 × 1632, 3680 × 1656)



Audio Compression
G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC-LC, PCM, MP3
Audio Bit Rate 32 to 192 Kbps (MP2L2), 16 to
64 Kbps (AAC-LC), 8 to 320 Kbps (MP3)

HIKVISION

ID AUTOMATION

LANZAMIENTOS

DS-7716NXI-K4(D)

16-ch 1.5U K Series AcuSense 4K NVR

USB Interface Front panel: 2 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0
4 SATA interfaces

Capacity Up to 16 TB capacity for each HDD
Serial Interface 2 RS-485 (half-duplex), 1 RS-232



Smart Function

All channels support Motion Detection 2.0

2-ch video analysis for human and vehicle recognition to reduce false alarm

1-ch facial recognition for video stream, or 4-ch facial recognition for face picture


Face Picture Library

Up to 16 face picture libraries, with up to 20,000 face pictures in total (each picture ≤ 4 MB, total capacity ≤ 1 GB)



AI by Camera

Facial recognition, perimeter protection, throwing objects from building, motion detection 2.0, ANPR, VCA



Video formats

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Video Output Mode HDMI/VGA
independent output



Stream Type Video, Video & Audio

Audio Compression

G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC

Audio Output 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)



HIKVISION

ID AUTOMATION

CERRADURAS INTELIGENTES

LANZAMIENTOS

BASE RFID (9248 Series)

Electronic Hotel Lock

Material
Handles: Stainless steel
Lock body: Stainless steel quality SUS304



Power 4 x 1.5V AA alkaline batteries
Battery Location Inside of the back lock



Emergency Opening with Mechanical cylinder



Stand alone electronic lock with RFID technology.
High security stainless steel mortise lockcase
available
in ANSI, AUS and EURO versions.



Compatible with BIS HOTEL software
platform. High security mechanical
override cylinder available.



Locking Mechanism
Electro-mechanical locking mechanism

PARTNERS

 **DATALOGIC**

 **INVUE**

WINTEC

TOSHIBA

 **verifone**

 **ZEBRA**

 **elo** TOUCH
SOLUTIONS

PROGLOVE
wearables for industry

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Honeywell

 **AT&T**

CHERRY
ENTER EXCELLENCE

PANDUIT[®]

 **CISCO**

 **BRÛLER**
SOFTWARE GASTRONÓMICO

stair 

FastTest[®]
Your Productivity Connection

AXIS 
COMMUNICATIONS

CUSTOM


BLUEBIRD

TSC
The Smarter Choice.
Authorized Distributor

DATA SENSING
easing automation challenges

CITIZEN

 **MyBusiness POS**


BE-TECH

HIKVISION

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

CONTACTO



55 5910 8510 / 55 52524220



contacto@idaautomation.com.mx
marketing@idaautomation.com.mx



www.idautomation.com.mx



[FACEBOOK](https://www.facebook.com/idaautomation)



[INSTAGRAM](https://www.instagram.com/idaautomation)



[LINKEDIN](https://www.linkedin.com/company/idaautomation)



[BARCODE](#)



[YOUTUBE](https://www.youtube.com/idaautomation)

